




# TCTM

## HP

## 水膠擠出機

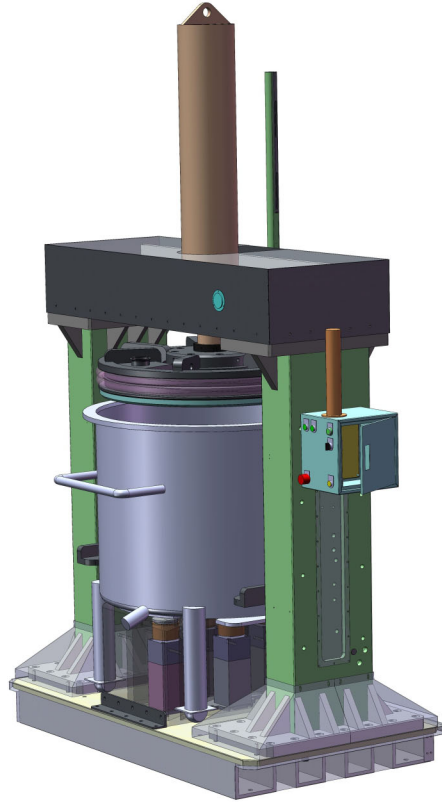

### 機台

|    |        |
|----|--------|
| 機型 | HP     |
| 功能 | 水膠擠出輸送 |

### 機台特點

- 1 適合高黏度原料擠出供料作業。
- 2 料桶油壓舉昇，滾珠移動，上下料桶方便省力。
- 3 20 倍增壓型氣動泵，大出力可達 100 kg/cm<sup>2</sup>

### 機台本體

|    |                  |
|----|------------------|
| 總長 | 1890 mm (不含油壓單元) |
| 總寬 | 996 mm (不含桶身)    |
| 總高 | 3170 mm          |
| 總重 | 4500 kg          |

### 氣壓

|      |                        |
|------|------------------------|
| 使用壓力 | ≥ 5 kg/cm <sup>2</sup> |
|------|------------------------|

### 電源

|      |          |
|------|----------|
| 電壓   | 三相 220 V |
| 頻率   | 60 Hz    |
| 消耗功率 | 30 A     |

### 油壓

|         |        |
|---------|--------|
| 主油壓缸出力  | 45 ton |
| 頂升油壓缸出力 | 1 ton  |

### 擠出桶

|      |                 |
|------|-----------------|
| 材質   | SUS304 或 SUS316 |
| 內徑   | Ø990 mm         |
| 深度   | 800 mm          |
| 出口直徑 | 3"              |
| 容量   | 420 L           |



香港商台本機械有限公司台灣分公司  
TCTM (HONG KONG) LIMITED TAIWAN BRANCH

桃園市蘆竹區富國路三段 1200 號  
No.1200, Sec.3, Fuguo Rd., Luzhu Dist., Taoyuan City, Taiwan R.O.C.  
TEL: +886-3-3526262 FAX: +886-3-3526022  
E-mail: tctm@tctm-tw.com