




TCTM

FCM

油膠上膠機

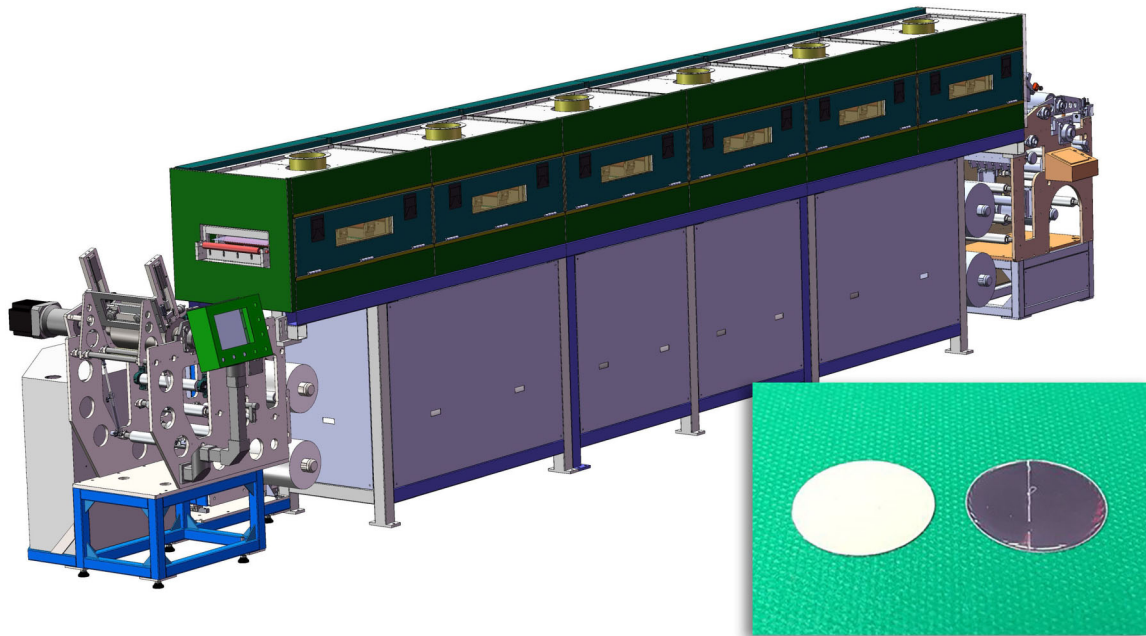

機台

| | |
|----|-----------|
| 機型 | FCM |
| 功能 | 油膠貼片塗佈、貼合 |

電源

| | |
|------|------------------------|
| 電壓 | 三相 220 V |
| 頻率 | 60 Hz |
| 消耗功率 | 45 A (主機)+300 A (烘箱加熱) |
| 電熱功率 | 60 kw |
| 控制方式 | 人機 + PLC + 伺服控制 + 張力控制 |

機台特點

| | |
|---|----------------------------|
| 1 | 多組伺服馬達，精確同步運轉。 |
| 2 | 前後人機介面，全數位化操作，並具有多組生產參數記憶。 |
| 3 | 自動尋邊對位，貼合精確。 |
| 4 | 數位化張力控制。 |
| 5 | 烘乾溫度 PID 控制，風量變頻控制。 |
| 6 | 可搭配收捲分條機構。 |

氣壓

| | |
|------|------------------------|
| 使用壓力 | ≥ 5 kg/cm ² |
|------|------------------------|

機台本體

| | |
|----|----------------|
| 總長 | 9300 mm |
| 總寬 | 2000 mm |
| 總高 | 2100 mm (不含風管) |
| 總重 | 1800 kg |

生產規格

| | |
|------|---------------------------------------|
| 塗佈膠體 | 油性膠體 |
| 塗佈 | 刮板式 |
| 烘乾 | 熱風隧道式烘箱 (6 段) |
| 最大風溫 | 80° C |
| 塗佈幅寬 | 100 ~ 300 mm |
| 塗佈厚度 | 0 ~ 80 mil |
| 塗佈速度 | 0.1 ~ 10 m/min (機械規格，實際速度會依原料特性改變) |



香港商台本機械有限公司台灣分公司 TCTM (HONG KONG) LIMITED TAIWAN BRANCH

桃園市蘆竹區富國路三段 1200 號
No.1200, Sec.3, Fuguo Rd., Luzhu Dist., Taoyuan City, Taiwan R.O.C.
TEL: +886-3-3526262 FAX: +886-3-3526022
E-mail: tctm@tctm-tw.com