




# TCTM

## HCM

## 水膠上膠機

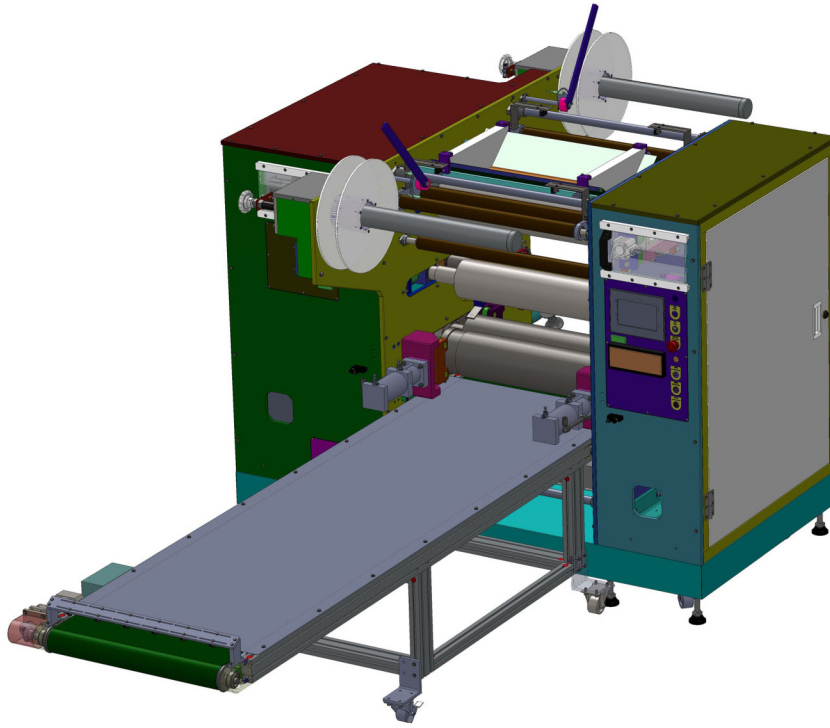

### 機台

機型	HCM
功能	冷敷貼片塗佈、貼合、成型

### 機台特點

- 1 多組伺服馬達，精確同步運轉。
- 2 人機介面操作，並具有多組生產參數記憶。
- 3 數位化張力控制。
- 4 滾輪狹縫數位量表顯示，精確調整塗佈重量。
- 5 使用精密模具與圓輥刀輪成型，適合大量生產。

### 機台本體

總長	3750 mm
總寬	1950 mm
總高	1500 mm
總重	1500 kg

### 氣壓

使用壓力	≥ 5 kg/cm <sup>2</sup>
------	------------------------

### 電源

電壓	三相 220 V
頻率	60 Hz
消耗功率	20 A
控制方式	人機 + PLC + 伺服控制 + 張力控制

### 生產規格

塗佈	滾輪狹縫
成型	滾輪模具 + 圓輥刀輪
塗佈底材	彈性、非彈性不織布
離型材	PET、OPP
給料方式	可調寬度料斗
下料方式	輸送帶
布寬	600 mm
塗佈幅寬	100 ~ 560 mm
最大塗佈速度	18 m/min (機械規格，實際速度會依原料特性改變)



## 香港商台本機械有限公司台灣分公司

TCTM (HONG KONG) LIMITED TAIWAN BRANCH

桃園市蘆竹區富國路三段 1200 號  
 No.1200, Sec.3, Fuguo Rd., Luzhu Dist., Taoyuan City, Taiwan R.O.C.  
 TEL: +886-3-3526262 FAX: +886-3-3526022  
 E-mail: tctm@tctm-tw.com